

侵入者撮影カメラシステム




侵入と同時に

音

光

で威嚇！！

屋内タイプ MK-98S-962A

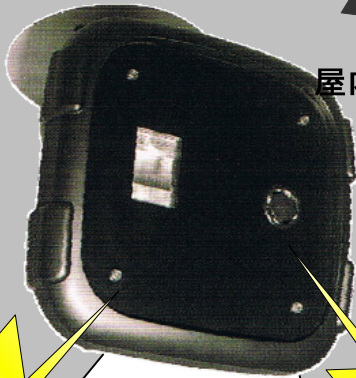

音で攻撃！

光で攻撃！

ピカ

パー

パチッ



防滴タイプ MK-963-962A
(屋外用)

更に…
証拠写真もバッチリ！！

日付と時間も出るので、警察への証拠提出も…



ご利用環境に合わせたシステムを構築し、
より効果的な警戒システムをご提案します

- ▶ 夜間無人となる**事務所**や**工場**などに…
- ▶ 野外に資材を置く**建築現場**や**倉庫**等に…
- ▶ 犯罪の起こりやすい**有料駐車場**や**店舗**に…

※女性のご自宅には、打ち合わせ、工事など全ての訪問に女性スタッフが同行致します。
お気軽にお問い合わせください。




東海事務機販売株式会社

TEL 052-253-8526

〒460-0012 名古屋市中区千代田2-25-1 レインボーピア記念橋603

侵入者撮影カメラシステム

■自動警戒カメラのシステム構成

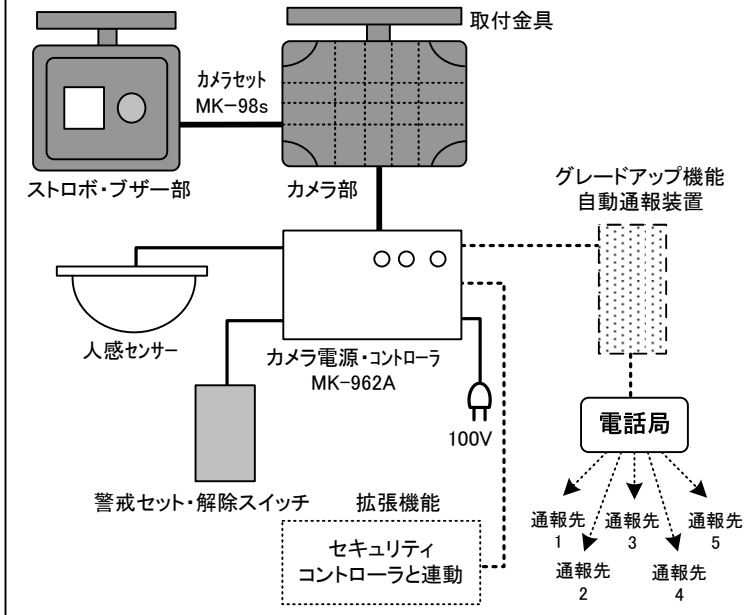

■システム動作のしくみ



■防滴タイプ M-963-962A(屋外用) MK-963:カメラ・ストロボ部(防滴構造) MK-962A:カメラ電源・コントローラ(屋内設置)

カメラ部	カメラ/ストロボ	カメラ・ストロボの基本仕様MK-98Sと同一
	警報フラッシャー	無 (カメラ電源・コントローラのフラッシャー端子台より別途接続可)
	外観/寸法	ケース:アルミダイキャスト 前面ガラス:強化ガラス(t4) W250mm、H180mm、D100mm、2.3kg

■仕様

屋内タイプ MK-98S-962A

MK-98S :カメラ部 / ストロボ・フラッシャー部

MK-962A:カメラ電源・コントローラ

カメラ部	カメラ	レンズ	焦点距離 35mm F3.5
		撮影画角(ネカ)	水平55° 垂直38°
		合焦点距離	3m以上
		シャッタータイム	年・月・日・時・分写し込み
		ストロボ発光制御	AEセンサーにより制御
	フィルム装填	自動装填 最終駒より撮影	
	フィルム終了表示	カメラケースモニターLED点滅	
フィルム	J135ネカカラーフィルム	ISO100/400	
使用環境	屋内使用 周囲温度-5° ~45°	湿度 80%以下 結露しないこと	
外観/寸法	ケース本体:ABS樹脂/ネット:鋼板	W197mm、H140mm、D145mm、1.36kg	
取付金具	天井取付用、パイプ内通線可	全長130mm、取付座120Φ、4点固定	
ストロボ/フラッシャー部	ストロボ	ガイドナンバー	15
		急速充電	
	警報フラッシャー	音圧95dB(1m)	
	外観/寸法	ケース:ABS樹脂/パネル:鋼板	W161mm、H155mm、D91mm、585g
	取付金具	カメラ部と同じ	
カメラ電源/コントローラ部	入力信号	無電圧接点信号 a、b、接点信号選択	
	カメラ出力	カメラ制御信号、電源(DC12V)を提供	
	移報出力	警報フラッシャー時間 1分 カメラ動作移報 非保持1c、保持1c フィルム残少移報 1c	
	撮影モード	ストロボ発光 有、無、選択 1駒、連射(4枚)、選択	
	LED表示	電源LED フィルム残少LED	
	バックアップ電源	鉛バッテリー(DC6V、3.2Ah2個)、40時間	
	使用電源	AC100V 50Hz/60Hz	
	消費電力	22W	
	外観/寸法	SPCC、アイボリー塗装	
		W260mm、H195mm、D70mm、3.5kg	

■各種オプション機器によりご利用環境に合わせたシステムを構築

- 警戒エリア、環境により最適なセンサーを選択できます。
立体パッシブセンサー、面パッシブセンサー、スポットパッシブセンサー
赤外線ビームセンサー、金庫センサーなど……
- マニュアルスイッチの使用(ストロボ発光なし、警報音なし)
警戒か解除中(営業時間中)でも気づかれずに、マニュアルスイッチを押すごとに写真撮影をします。
- トータルセキュリティとしてシステムアップ
セキュリティコントローラとの、相互接続によりトータルセキュリティの一部として重点警戒が可能になります。

システムセットアップ オプション (製品例)

セキュリティ自動通報装置



パッシブセンサー



テンキースイッチ

※女性のご自宅には、打ち合わせ、工事など全ての訪問に女性スタッフが同行致します。
お気軽にお問い合わせください。



東海事務機販売株式会社

TEL 052-253-8526

〒460-0012 名古屋市中区千代田2-25-1 レインボーピア記念橋603